


## Service Information

### Sicherheitskette NV Automaten mit Festwasseranschluß

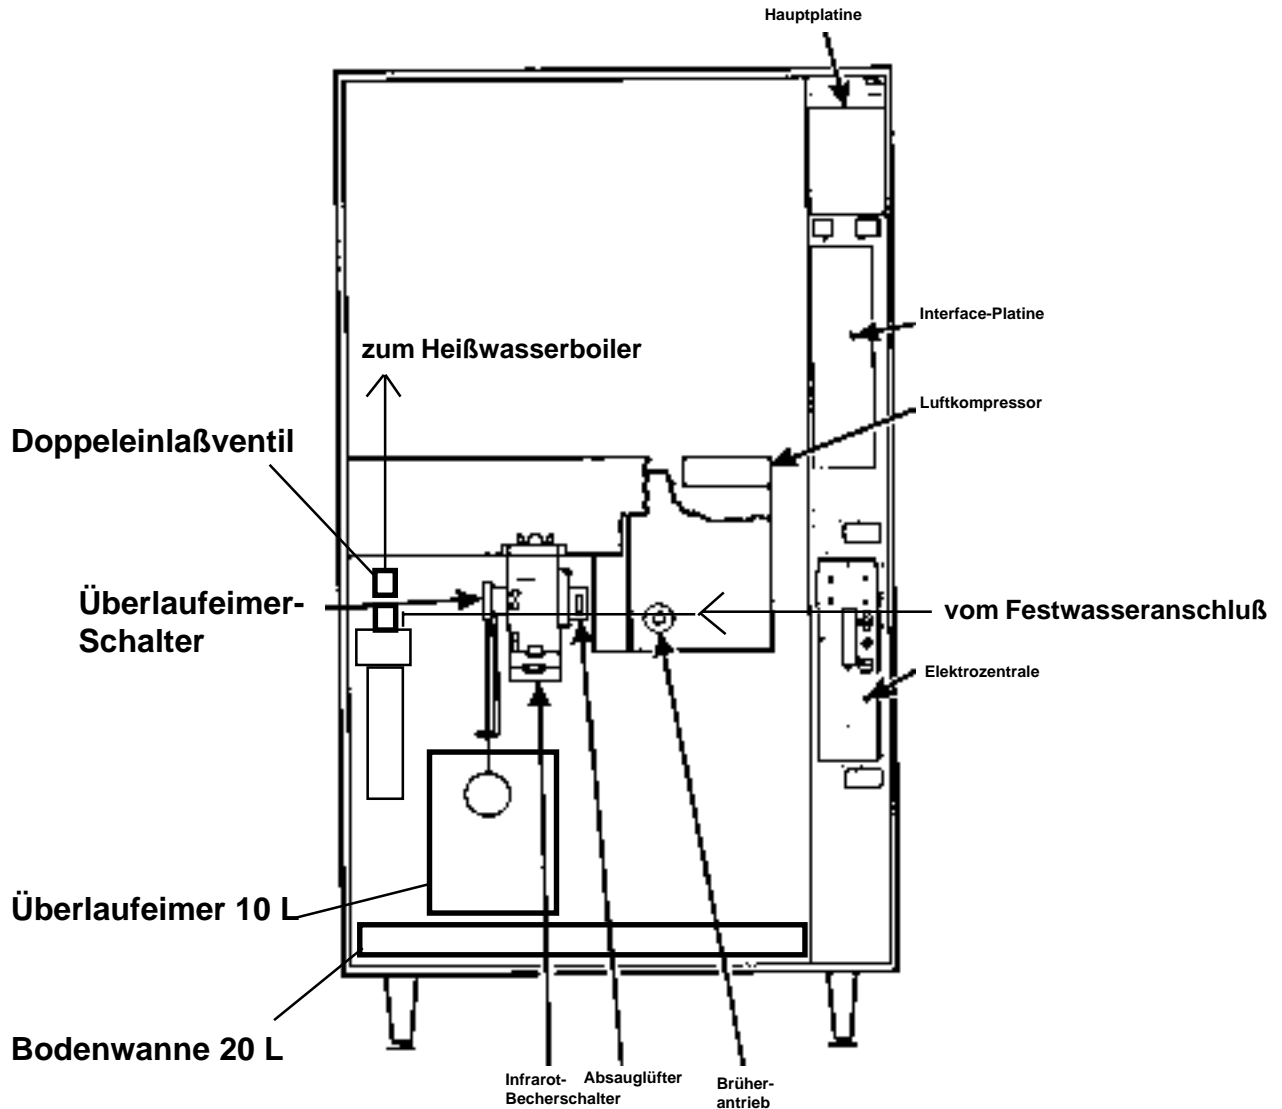

#### Funktionsbeschreibung:

Der Wasserzufluß wird über ein Zwei Kammer Sicherheitseinlaßventil realisiert. Dieses Doppeleinlaßventil wird über einen elektronischen Schwimmerschalter im Heißwassertank überwacht. Sollte das Wassereinlaßventil länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung angesteuert werden, schaltet die Automaten Elektronik die Stromzuführung aus. Zusätzlich ist ein Schwimmerschalter im Überlaufeimer platziert, der bei einem überlaufen des Tanks oder einer Undichtigkeit die Stromzuführung unterbricht. Sollte trotz der vorhergehenden Sicherheitsmaßnahmen der Überlaufeimer das Wasser nicht vollständig aufnehmen können läuft es nicht aus dem Automaten, sondern in eine 20 L fassende Bodenwanne.